
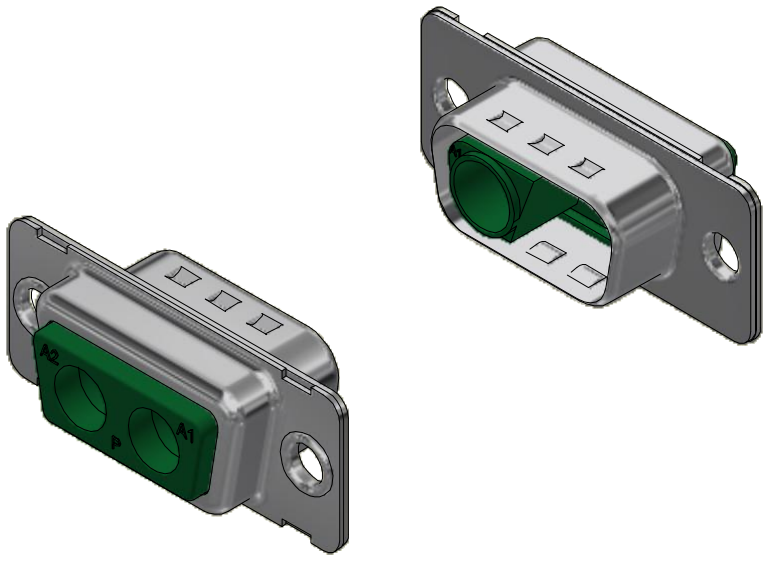



Technical specification/
Technische Daten:


Temperature range/ *Temperaturbereich:*	- 55 °C ... + 125 °C


Materials/
Werkstoffe:

Insulator/ *Isolierkörper:*	PBT GF UL 94 V-0, green/*grün*
Shell/ *Gehäuse:*	Steel, Sn over Ni

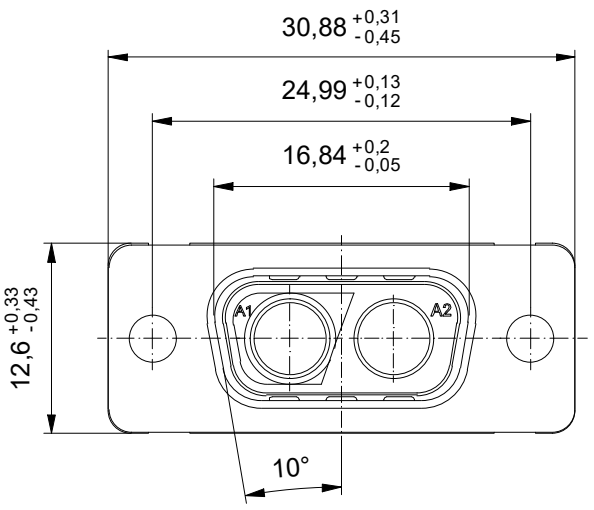

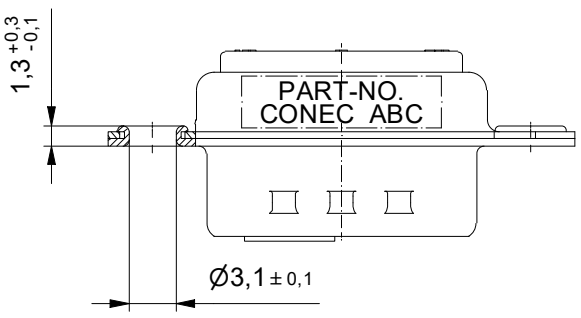

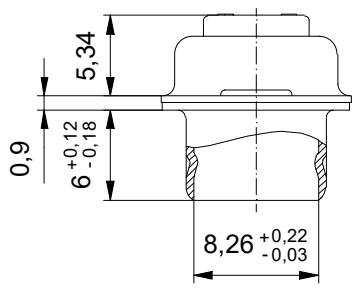

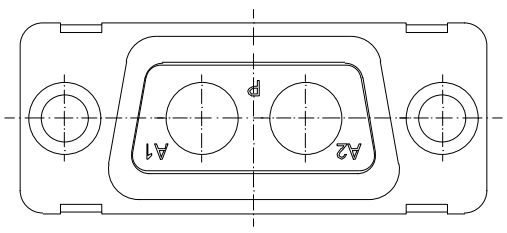

Part no. / Part marked/ *Art.-Nr. / Bedruckung:*	Contact plating/ *Kontakt Veredelung:*
302W2CPXX99A10X	No contact on pos. A1 - A2/ *Kein Kontakt auf Pos. A1 - A2*

dim. in mm

general tolerance/ *Allgemeintoleranz:*		
	0	± 0,50 mm
	0,0	± 0,25 mm
	0,00	± 0,10 mm
	∠	± 5°

	Date/*Datum*	Name
drawn/ *gez.*	16.10.1998	Barcinski
appd./ *gepr.*	16.10.1998	Mickenbecker

D-SUB Combination Male 2W2CP

D-SUB Combination Stiftleiste 2W2CP

Index: a

scale/*Maßstab:* 2:1

Amphenol CONEC®

dwg no / *Z.-nr.:* 13K1IJ8A

DIN-A3

1 / 1

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.